

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ege.nt-rt.ru || эл. почта: exg@nt-rt.ru

Датчики с одним программируемым расстоянием срабатывания

Серия AGK

Металлическая или пластиковая резьба
M12 x 1, M18 x 1, M30 x 1,5

Напряжение питания 18...30 В
постоянного тока

PNP-выход




Исполнение	DC PNP • M12 x 1	DC PNP • M18 x 1	DC PNP • M30 x 1,5
Габариты			
Расстояние срабатывания [мм]	25...200	100...800	80...1600
Выход			
Артикул	P72018	P72030	P72031
Наименование	AGKU 200 GPP	AGKU 800 GPP	AGKU 1600 GPP
Напряжение питания [В]	10...30 DC	12...30 DC	18...30 DC
Коммутируемый ток [мА]	100	500	400
Защита от короткого замыкания		•	
Защита от неправильной полярности		•	
Частота циклов измерения [Гц]	50	10	6
Температура окружающей среды [°C]	-15...+70	-20...+70	-15...+70
Класс защиты [EN 60529]		IP 67	
Индикация		Светодиод	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 1.4571	Полибутилтерефталат (PBTP)	


Кабельный разъем M12

Подключение


Схема подключения

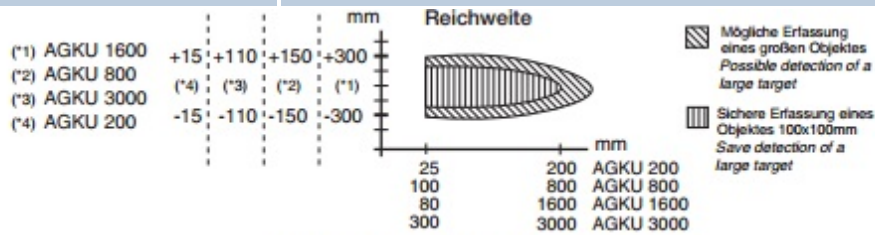


AGKU 200 GPP

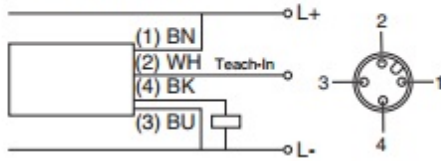

AGKU 800 GSOP / AGKU 1600 GSOP

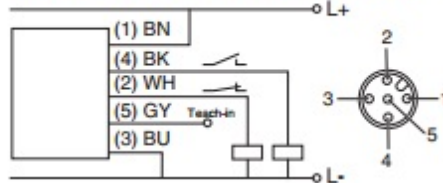

AGKU 3000 GSP

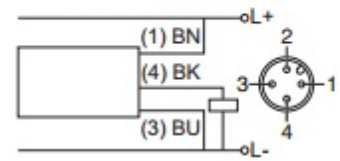

Аксессуары

Кабель для подключения типа SLG 4-2 (Z00445), SLG 3-2 (Z01076), SLG 5-2 (Z01150)

Датчики с двумя программируемыми расстояниями срабатывания и аналоговым выходом

Серия AGK

Пластиковая резьба M18 x 1, M30 x 1,5

Напряжение питания 18...30 В постоянного тока






PNP- выход

Аналоговый выход

Функция Teach-in



Исполнение	Teach-in • M30 x 1,5	4...20 mA • M30 x 1,5	4...20 mA • M18 x 1
Габариты			
Диапазон срабатывания [мм]	250...2000	300...2500	250...1500
Выход			
Артикул	P72005	P72011	P72010
Наименование	AGKU 2000 GIPP	AGKU 2500 GI	AGKU 1500 GI
Напряжение питания [В]	19...30 DC		18...30 DC
Потребление тока [мА]	25		35
Ток нагрузки [мА]	100		-
Токовый выход [мА]		4...20	
Сопротивление нагрузки R _L [Ом]		35	
Нелинейность [%]		0,5	
Температура окружающей среды [°C]		-15...+70	
Изменение температуры [%]		0,5	
Класс защиты [EN 60529]		IP 67	
Материал корпуса	Полибутилентерефталат (PBTP)		
Подключение	Кабельный разъем M12		
Схема подключения			

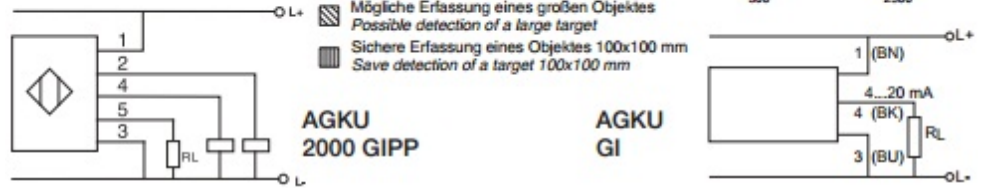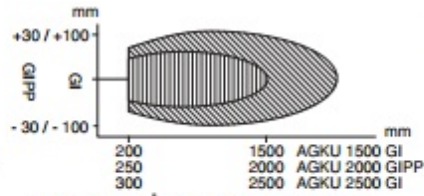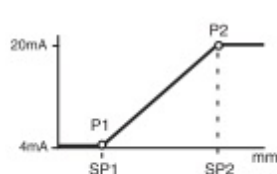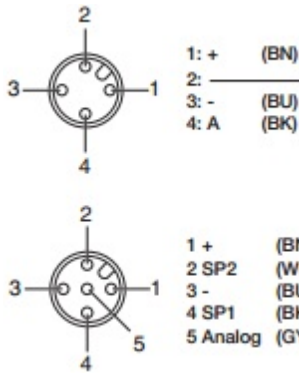

Аксессуары

Кабель для подключения типа SLG 3-2 (Z01076), SLG 5-2 (Z01150)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93